

geeignet für kleine bis mittelgrosse Wandeinbau-Lautsprecher mit einer maximalen Einbautiefe von 100 mm!


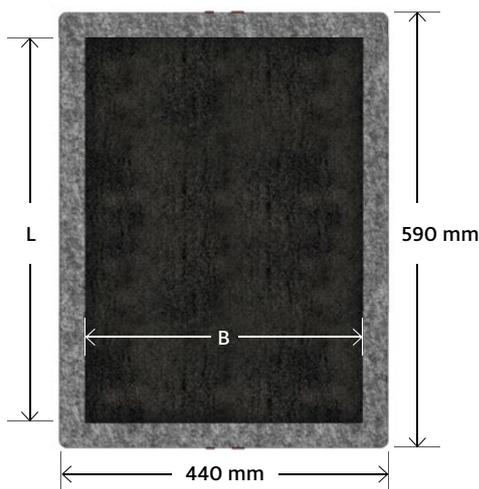


Bild zeigt max. möglichen Ausschnitt

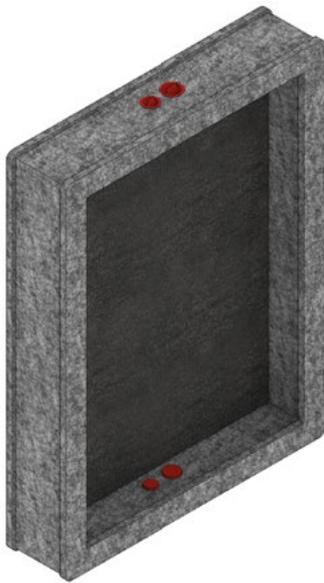

Beschreibung

Universelles Wand- und Decken-Einbaugehäuse für abgehängte Decken und Trockenbau-Wände.

Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen Akustik-Platten mit integrierter Innen-Dämmung. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

Features und Vorzüge

- Das modulare und flexible Produkt ist in 7 Standard-Größen erhältlich
- für abgehängte Decken und Trockenbau-Wände
- universell für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet
- optimaler Schutz Ihres hochwertigen Einbaulautsprechers gegen Staub und Riesel
- 7 Ausführungen: 3 Größen für Wandeinbau und 4 Größen für Deckeneinbau
- vorgebohrte Rohreinführungen in 20 mm und 25 mm mit Schutzkappen versehen
- Innen-Dämmung: Fiberglas-Dämm-Matte 20 mm

Lieferumfang (pro Stück)

- 1 secoboxx wall S aus Polyesterflies Grau, 1000 g/m² mit Fiberglas-Dämm-Matte ausgestattet
- 2 Verschluss-Kappen 20 mm Rot
- 2 Verschluss-Kappen 25 mm Rot
- 1 Installationsanleitung
- 1 Kartonverpackung

Typ:	secoboxx wall S
Artikel-Nummer	10200
Abmessungen	590 × 440 × 100 mm (L × B × H) Individuelle Höhen bis 250 mm möglich!
Einbautiefe	100 mm (87,5 mm + 12,5 mm)
Aussparungsmass X	max. 520 × 370 mm (L × B)
Innenvolumen	18,3 l
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit:	64 Stück