

ORCHESTRA

Alles auf einen Blick

PRODUKTDATENBLATT



Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildung ähnlich.



RAUMWELT
Wohnen

ORCHESTRA, die perfekte Ergänzung zur Ihrem MAESTRO - im Set das Design-Audiopaket für Ihr Wohnzimmer! Im Hochtonbereich sorgt ein Air Motion Transformer für eine detailreiche, kristallklare Wiedergabe; Impulsverhalten und Leichtigkeit suchen ihresgleichen. Mit einer sorgfältig abgestimmten Frequenzweiche wird



darunter der PE-beschichtete Tief-Mitteltöner angebunden. Er verleiht Stimmen, wie Instrumenten Körper und reicht mit seinem kräftigen Doppelmagnetantrieb bis tief hinab. Ein Gehäuse aus hochfestem HDF mit resonanzminimierender Innenmatrix sorgt für die verfärbungsfreie Wiedergabe von Stimmen und Instrumenten.

ORCHESTRA

DESIGN

Handgeschliffenes Holzgehäuse mit abgerundeten Ecken und hochwertigem Klavierlack veredelt. Gestaltet und entwickelt in Deutschland.

Erhältlich in den Farben:

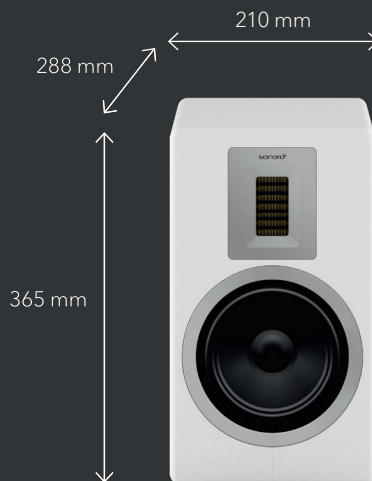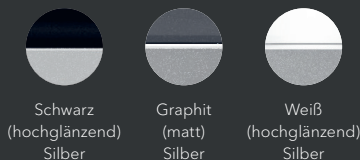

Ø Gewinde M6
ca. 10 kg/Stk.

PRODUKTHIGHLIGHTS

AIR MOTION TRANSFORMER:

Geringes spezifisches Gewicht
Hoher Schalldruck bei kleinen Membranamplituden
Starker Neodym-Antrieb

TIEF-MITTELTÖNER:

PE-beschichtete Membran
Starker Doppelmagnetantrieb
Stabiler Druckgusskorb

HOCHWERTIGES GEHÄUSE AUS HDF MIT INNENMATRIX

TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	2-Wege-Bassreflex Lautsprecher
Tief-Mitteltöner	6" PE-beschichteter Papiertreiber mit Druckgusskorb und Doppelmagnet
Hochtöner	Air Motion Transformer mit Neodym-Antrieb, Membranfläche ca. 85cm ²
Gehäuse	HDF (Hochdichte Faserplatten) mit Innenmatrix
Empfohlene Verstärkerleistung	50-170W
Impedanz	4Ω
Frequenzbereich	44Hz-28KHz
Empfindlichkeit	88dB SPL (2,83V RMS, 1m)
Übergangsfrequenz	2.500 Hz
Lautsprecherabdeckung	abnehmbar
Abmessungen (B x T x H)	ca. 210 x 288 x 365mm
Gewicht	ca. 10kg/Stk.
Sonstiges	Schaumstoffstopfen für Bassreflexrohr Schraubgewinde Ø M6 an der Unterseite für Lautsprecherständer

Mehr auf sonoro.com/orchestra